


APUNTALAMIENTO DE PUNTOS DOBLE, ARRIOSTRADO CON PUNTALES

	4	Pin para zapata mural para raker
	4	Base giratoria
	2	Abrazadera
	1/2*	Limitador de tracción
	2	Zapata mural para raker


*depende de la configuración

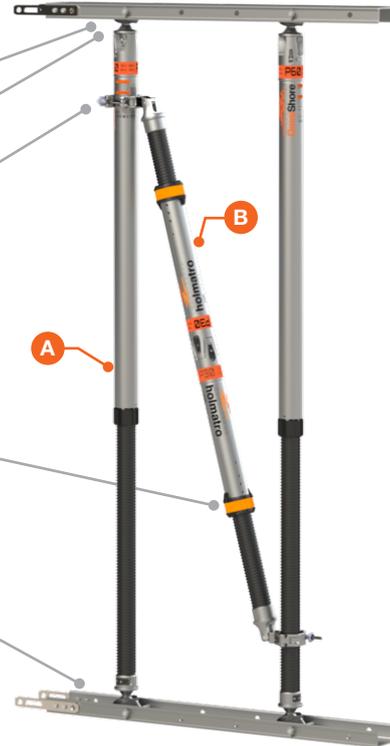

Los datos tabulados se basan en los artículos disponibles en el conjunto de apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras.

Notas

- La construcción/instalación del apuntalamiento siempre necesita la aprobación de un especialista en estructuras capacitado.
- La carga de trabajo total del apuntalamiento de puntos doble arriostrado con puntales es la suma de la carga de trabajo de todos los puntales de soporte de carga (A).
- Coloque un limitador de tracción en todos los puntales (B).

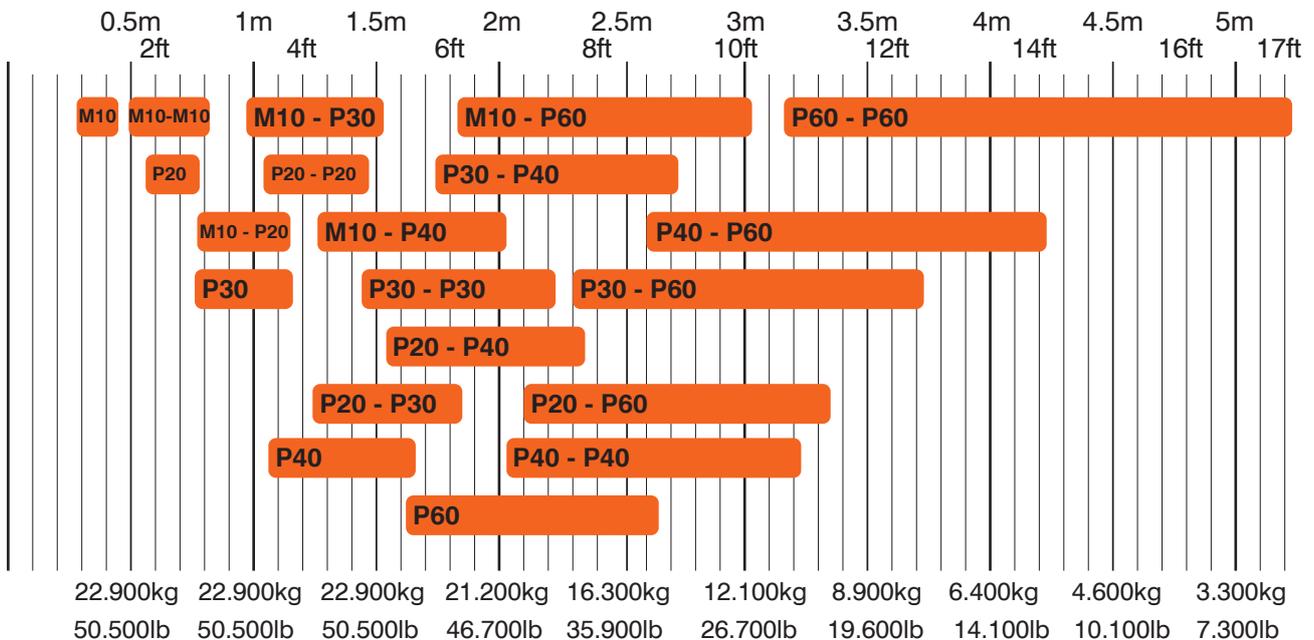

CUADRO DE CARGAS DE TRABAJO OMNISHORE

Capacidad con factor de seguridad 2/Carga céntrica/Bases giratorias/Puntales neumáticos - mecánicos

© Holmatro 2023-05-01

Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos impresos sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo, Holmatro) no pueden considerarse responsables de ningún modo por las consecuencias de actividades emprendidas a partir de estos materiales impresos. Puede haber variaciones en los valores dentro de las mediciones del fabricante. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está completa, contacte con Holmatro (Teléfono: +31 (0)162-751480). No se permite copiar ni hacer pública de ninguna manera ninguna parte de este material impreso sin la autorización expresa de Holmatro.

