


Feuille de caractéristiques techniques

04 Q 50 D + 6EVWLRC | Pompe Quattro

| Caractéristiques | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|
| numéro article | | 170.152.060 |
| modèle | | 04 Q 50 D + 6EVWLRC |
| pression de travail max. | psi | 7977 |
| description brève | | Pompe Quattro |
| capa. réservoir d'huile (effect.) | oz | 1690.7 |
| nombre de sorties | | 6 |
| nombre d'étages | | 2 |
| débit 1ère étage / min. | oz | 37.2 |
| débit 2ème étage / min. | oz | 13.5 |
| plage de pression 1ère étage | psi | 0 - 2466 |
| plage de pression 2ème étage | psi | 2466 - 7977 |
| type d'opérateur | | moteur électrique |
| moteur | | 230 VAC - 2.2 kW - 50 Hz - 1 Ph |
| vitesse | rpm | 2850 |
| poids, prêt à l'emploi | lb | 507.1 |

| Dimensions du dessin technique | | |
|--------------------------------|----|------|
| dimension A | in | 27.6 |
| dimension B | in | 22.4 |
| dimension C | in | 42.1 |

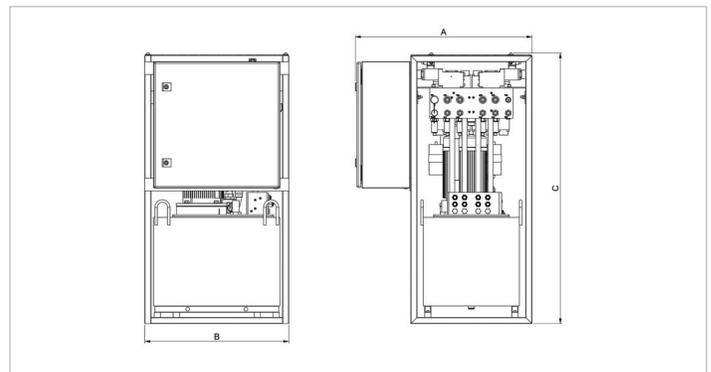

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-20

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.