


12 W 25 D + HMD 4 C | Vari 泵

| 技术参数表 | | |
|-------------|--------|-----------------------------------|
| 订购号 | | 170.152.063 |
| 型号 | | 12 W 25 D + HMD 4 C |
| 最大工作压力 | 巴/兆帕 | 550 / 55 |
| 简要说明 | | Vari 泵 |
| 油箱容量 (有效) | 立方厘米 | 50000 |
| 输出的数量 | | 4 |
| 级数 | | 2 |
| 第一级输出 (每分钟) | 立方厘米 | 3200 |
| 第二级输出 (每分钟) | 立方厘米 | 1200 |
| 第一级最小压力范围 | 巴/兆帕 | 0 - 200 / 0 - 20 |
| 第二级最小压力范围 | 巴/兆帕 | 200 - 550 / 20 - 55 |
| 操作人员类型 | | 电动马达 |
| 发动机 | | 230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 相 |
| 速度 | 转/分 | 2850 |
| 待用重量 | 千克 | 115.0 |

| 技术图纸尺寸 | | |
|--------|----|-----|
| 尺寸A | 毫米 | 500 |
| 尺寸B | 毫米 | 525 |
| 尺寸C | 毫米 | 910 |



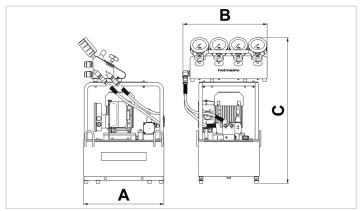



holmatro.com