



BCU 05 A 30 | Cisaille à batterie

Caractéristiques		
numéro article		170.012.127
modèle		BCU 05 A 30
pression de travail max.	psi	7252
type de lame		30 Standard
type de cisaille		mobile
description brève		Cisaille à batterie
batterie incluse		non
force de coupe max.	lbf	27876
ouverture de coupe max.	in	3.9
indice de protection		IP54
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	124
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	65
qté huile nécessaire (effectif)	oz	1.3
poids, prêt à l'emploi	lb	30.4
plage de température	°F	-4 +131

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	28.1
dimension B	in	10.9
dimension C	in	8

Accessoires requis		
Greenline chargeur de batterie BCH1 EU		150.182.208
Greenline chargeur de batterie BCH2		150.182.209
Greenline chargeur de batterie BCH3		150.182.286
Greenline batterie BPA286		151.000.307

Accessoires		
Sangle de transport		150.182.249
Jeu de lames 10 câble		170.013.058

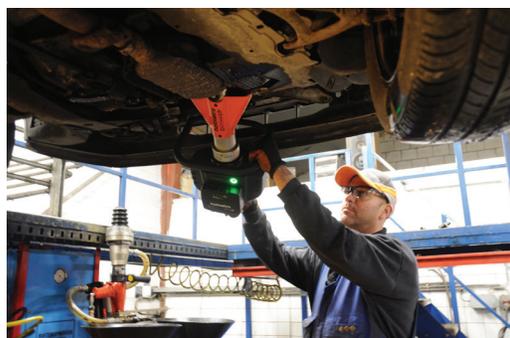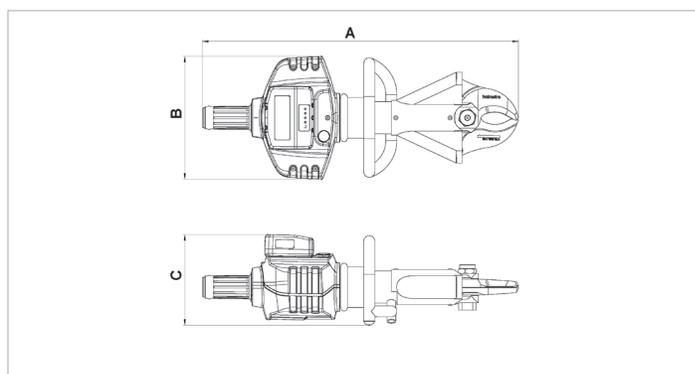

holmatro.com

© Holmatro 2024-05-04

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.