


# HGC 100 S 10 | Cilindro multifunções

| Especificações                    |         |                       |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| número de artigo                  |         | 100.112.258           |
| breve descrição                   |         | Cilindro multifunções |
| modelo                            |         | HGC 100 S 10          |
| pressão de trabalho máx.          | psi     | 10443                 |
| tonelagem                         | lb      | 220462.0              |
| curso                             | in      | 3.9                   |
| altura fechado                    | in      | 10.6                  |
| capacidade                        | lbf     | 231778                |
| área de pressão eficaz            | sq. in. | 22.2                  |
| teor de óleo necessária (efetiva) | oz      | 48.4                  |
| conexão                           |         | A 118                 |
| tipo de cilindro                  |         | multiusos             |
| agindo tipo                       |         | simples               |
| tipo de retorno                   |         | mola                  |
| material                          |         | aço                   |
| peso, pronto para uso             | lb      | 93.0                  |
| ASME                              |         | B30.1                 |

| Dimensões de desenho técnico |            |              |
|------------------------------|------------|--------------|
| dimensão A                   | in         | 10.6         |
| dimensão B                   | in         | 6.9          |
| dimensão C1                  | in         | 4.6          |
| dimensão C2                  | in         | 2.8          |
| dimensão D                   | in         | 3.1          |
| dimensão E                   | in         | 1.2          |
| dimensão F                   | in         | 10.2         |
| dimensão G                   | in         | 0.4          |
| dimensão J                   | tam. rosca | 6 7/8"-12-UN |
| dimensão K                   | in         | 2.2          |
| dimensão L                   | in         | 3.1          |
| dimensão M                   | in         | 0.4          |
| dimensão N                   | in         | 5.7          |
| dimensão O                   | tam. rosca | M12x24 (4x)  |
| dimensão T                   | in         | 5.9          |
| dimensão U                   | in         | 2.1          |
| ângulo A1                    | °          | 45           |

**Fornecida de série com**

- Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118
- Suporte plano

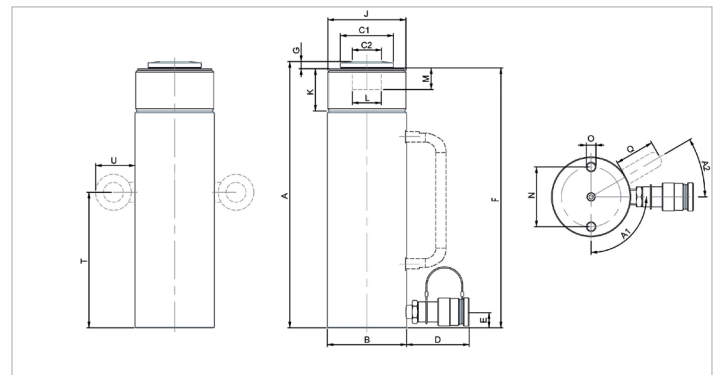

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.