


Ficha de especificaciones técnicas

HGC 100 S 25 | Cilindro multiuso

Especificaciones		
nº de artículo		100.112.260
descripción breve		Cilindro multiuso
modelo		HGC 100 S 25
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	220462.0
recorrido	in	9.8
alt. de construcción	in	16.5
capacidad	lbf	231778
área de presión efectiva	sq. in.	22.2
contenido aceite req. (efec.)	oz	121
conexión		A 118
tipo de cilindro		multiusos
actuando tipo		simple
tipo de retorno		por muelle
material		acero
peso, listo para su uso	lb	141.3
ASME		B30.1

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	16.5
dimensión B	in	6.9
dimensión C1	in	4.6
dimensión C2	in	2.8
dimensión D	in	3.1
dimensión E	in	1.2
dimensión F	in	16.1
dimensión G	in	0.4
dimensión J	tam. rosca	6 7/8"-12-UN
dimensión K	in	2.2
dimensión L	in	3.1
dimensión M	in	0.4
dimensión N	in	5.7
dimensión O	tam. rosca	M12x24 (4x)
dimensión T	in	8.9
dimensión U	in	2.1
ángulo A1	°	45

Equipado de serie con	
•	Acople gran caudal hembra A 118
•	Silleta plana

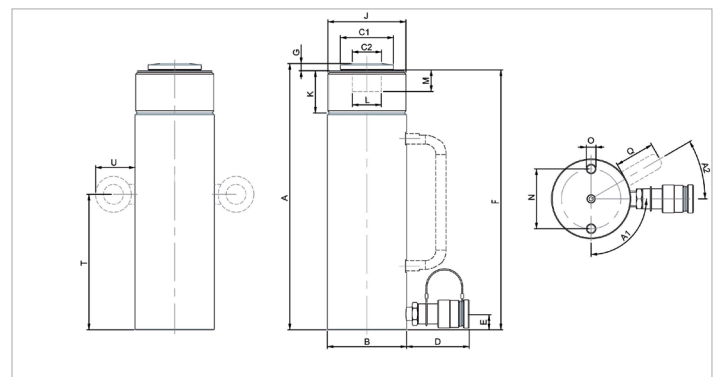

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.