


Folha de especificações técnicas

HGC 100 S 5 | Cilindro multifunções

Especificações		
número de artigo		100.112.257
breve descrição		Cilindro multifunções
modelo		HGC 100 S 5
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	220462.0
curso	in	2
altura fechado	in	8.6
capacidade	lbf	231778
área de pressão eficaz	sq. in.	22.2
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	24.2
conexão		A 118
tipo de cilindro		multiusos
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	77.8
ASME		B30.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	8.6
dimensão B	in	6.9
dimensão C1	in	4.6
dimensão C2	in	2.8
dimensão D	in	3.1
dimensão E	in	1.2
dimensão F	in	8.3
dimensão G	in	0.4
dimensão J	tam. rosca	6 7/8"-12-UN
dimensão K	in	2.2
dimensão L	in	3.1
dimensão M	in	0.4
dimensão N	in	5.7
dimensão O	tam. rosca	M12x24 (4x)
dimensão T	in	4.9
dimensão U	in	2.1
ângulo A1	°	45

Fornecida de série com
<ul style="list-style-type: none"> • Acoplador fêmea de fluxo elevado A 118 • Suporte plano

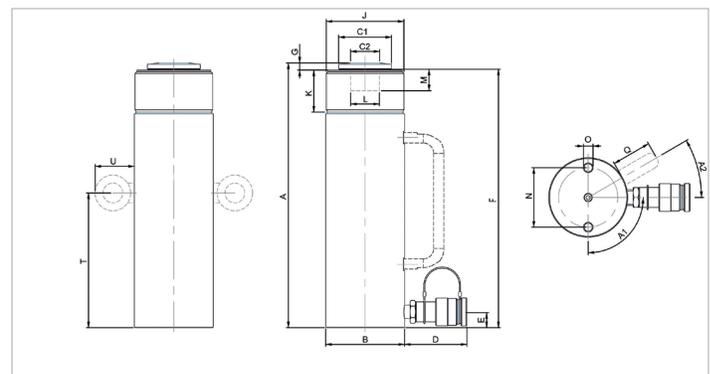

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.