


## 技术参数表

# HGC 35 S 5 | 多用途油缸

| 技术参数表     |      |             |
|-----------|------|-------------|
| 订购号       |      | 100.112.245 |
| 简要说明      |      | 多用途油缸       |
| 型号        |      | HGC 35 S 5  |
| 最大工作压力    | 巴/兆帕 | 720 / 72    |
| 吨位        | 吨    | 35          |
| 行程长度      | 毫米   | 50          |
| 本体高度      | 毫米   | 184         |
| 承载能力      | 千牛/吨 | 362 / 36.9  |
| 有效压力区域    | 平方厘米 | 50.3        |
| 所需含油量（有效） | 立方厘米 | 251         |
| 连接        |      | A 118       |
| 油缸类型      |      | 多用途         |
| 动作类型      |      | 单           |
| 返回类型      |      | 弹簧          |
| 材质        |      | 钢制          |
| 待用重量      | 千克   | 9.3         |
| ASME      |      | B30.1       |

| 技术图纸尺寸 |      |               |
|--------|------|---------------|
| 尺寸 A   | 毫米   | 184           |
| 尺寸 B   | 毫米   | 100           |
| 尺寸 C1  | 毫米   | 67            |
| 尺寸 C2  | 毫米   | 37            |
| 尺寸 D   | 毫米   | 80            |
| 尺寸 E   | 毫米   | 20            |
| 尺寸 F   | 毫米   | 176           |
| 尺寸 G   | 毫米   | 9             |
| 尺寸 J   | 螺纹尺寸 | 3 7/8" -12-UN |
| 尺寸 K   | 毫米   | 55            |
| 尺寸 L   | 螺纹尺寸 | 1 1/2" -16-UN |
| 尺寸 M   | 毫米   | 27            |
| 尺寸 N   | 毫米   | 75            |
| 尺寸 O   | 螺纹尺寸 | M12x18 (2x)   |
| 角度A1   | °    | 90            |

| 标配           |  |
|--------------|--|
| • 高流量母接头A118 |  |
| • 平面鞍座       |  |

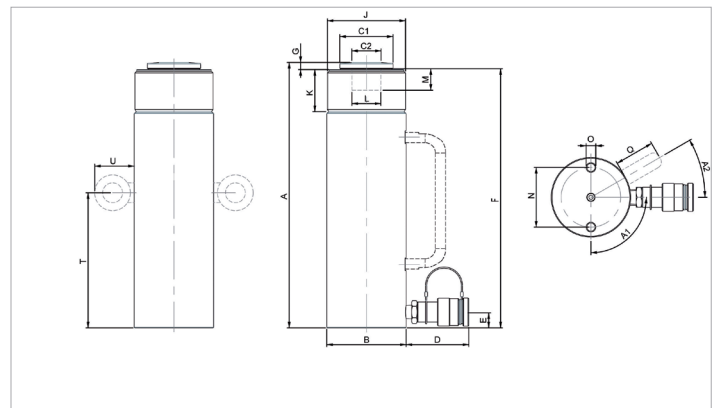

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以后简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。