

Feuille de caractéristiques techniques


HGC 35 S 5 | Vérin universel

Caractéristiques		
numéro article		100.112.245
description brève		Vérin universel
modèle		HGC 35 S 5
pression de travail max.	psi	10443
tonnage	lb	77162.0
course	in	2
hauteur rentré	in	7.2
capacité	lbf	81381
surface effective de pression	sq. in.	7.8
qté huile nécessaire (effectif)	oz	8.5
raccordement		A 118
type de vérin		universel
type d'action		simple
type de retour		ressort
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	lb	20.5
ASME		B30.1

Dimensions du dessin technique		
dimension A	in	7.2
dimension B	in	3.9
dimension C1	in	2.6
dimension C2	in	1.5
dimension D	in	3.1
dimension E	in	0.8
dimension F	in	6.9
dimension G	in	0.4
dimension J	dim filet	3 7/8"-12-UN
dimension K	in	2.2
dimension L	dim filet	1 1/2"-16-UN
dimension M	in	1.1
dimension N	in	3
dimension O	dim filet	M12x18 (2x)
angle A1	°	90

Offre standard

- Filetage de collier et trous de montage de la base
- Filetage du piston interne sur tous les modèles jusqu'à 50 tonnes
- Raccord femelle à haut débit A118
- Tête plate

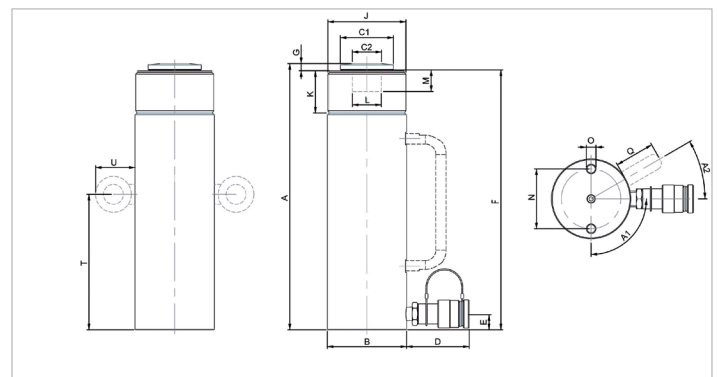

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.