


HHJ 17 S 5 | Cilindro de pistão oco

Especificações		
número de artigo		100.112.023
breve descrição		Cilindro de pistão oco
modelo		HHJ 17 S 5
pressão de trabalho máx.	psi	10443
tonelagem	lb	37479.0
curso	in	2
altura fechado	in	7.6
capacidade	lbf	38128
área de pressão eficaz	sq. in.	3.7
teor de óleo necessária (efetiva)	oz	4
conexão		A 118
tipo de cilindro		pistão oco
agindo tipo		simples
tipo de retorno		mola
material		aço
peso, pronto para uso	lb	16.1

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	7.6
dimensão B	in	3.5
dimensão C	in	1.8
dimensão D	in	3.5
dimensão E	in	1.2
dimensão F	in	7
dimensão R	in	1.1
dimensão S	tam. rosca	M38x1,5

- Fornecida de série com**
- Acoplador fêmea de fl uxo elevado A 118
 - Suporte oco, à exceção dos cilindros HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 e HHJ 12 S 15

Acessórios	
Suporte plano S 20 B	100.181.012
Suporte roscado S 20 C	100.181.013

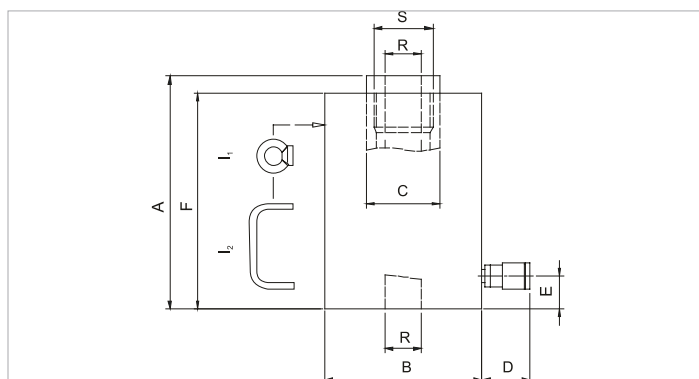

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-07

Embora este conteúdo tenha sido alvo da máxima atenção, é possível que a informação neste impresso esteja incorreta ou incompleta. A Holmatro B.V. e as suas afiliadas (a seguir designada: Holmatro) não podem ser responsabilizadas, em nenhuma circunstância, pelas consequências das atividades levadas a cabo com base neste impresso. Os valores podem variar consoante as medições efetuadas pelo fabricante. Caso tenha alguma dúvida acerca da exatidão ou integralidade da informação, deverá contactar a Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nenhuma parte deste impresso pode ser copiada e/ou publicada de forma alguma, sem a autorização explícita da Holmatro.