


Ficha de especificaciones técnicas

HHJ 30 G 5 | Cilindro de pistón hueco

Especificaciones		
nº de artículo		100.111.053
descripción breve		Cilindro de pistón hueco
modelo		HHJ 30 G 5
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	66139.0
recorrido	in	2
alt. de construcción	in	4.7
capacidad	lbf	66026
área de presión efectiva	sq. in.	6.3
contenido aceite req. (efec.)	oz	6.9
conexión		A 118
tipo de cilindro		émbolo hueco
actuando tipo		simple
tipo de retorno		gravidad
material		acero
peso, listo para su uso	lb	22.0

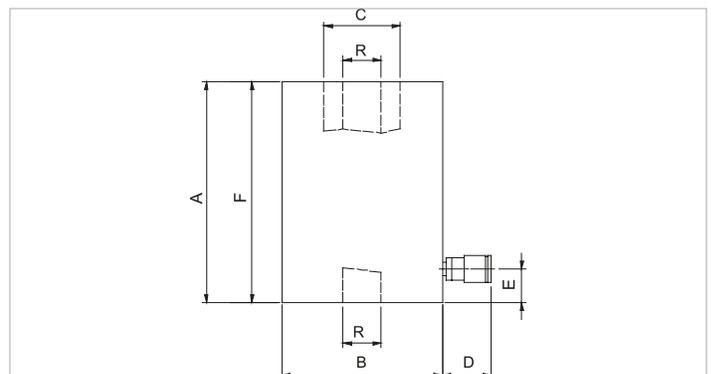

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	4.7
dimensión B	in	4.6
dimensión C	in	2.8
dimensión D	in	3.5
dimensión E	in	1.3
dimensión F	in	4.7
dimensión R	in	1.3
dimensión S	tam. rosca	-

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	

Accesorios	
Tuerca de vástago NUT 30	100.581.013
Vástago, HTB 30	100.581.003



holmatro.com

© Holmatro 2024-03-18

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.