

## 技术参数表


# HHJ 30 S 15 | 中空活塞油缸

技术参数表		
订购号		100.112.034
简要说明		中空活塞油缸
型号		HHJ 30 S 15
最大工作压力	巴/兆帕	720 / 72
吨位	吨	30
行程长度	毫米	150
本体高度	毫米	362
承载能力	千牛/吨	293.7 / 29.9
有效压力区域	平方厘米	40.8
所需含油量（有效）	立方厘米	612
连接		A 118
油缸类型		中空活塞
动作类型		单
返回类型		弹簧
材质		钢制
待用重量	千克	25.0

技术图纸尺寸		
尺寸 A	毫米	362
尺寸 B	毫米	120
尺寸 C	毫米	60
尺寸 D	毫米	90
尺寸 E	毫米	32
尺寸 F	毫米	350
尺寸 R	毫米	33
尺寸 S	螺纹尺寸	M50x1,5
I 型		[1]

标配	
• 高流量母接头A118	
• 中空鞍座座，除了 HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 和 HHJ 12 S 15 油缸	

配件	
平面鞍座 S 35 B	100.181.015
螺纹鞍座 S 35 C	100.181.016

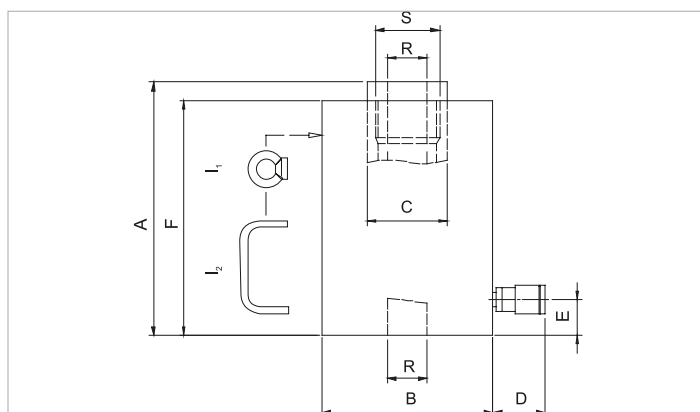

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-07

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以后简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。