

## Feuille de caractéristiques techniques


# HHJ 60 H 20 | Vérin piston creux

Caractéristiques		
numéro article		100.122.031
description brève		Vérin piston creux
modèle		HHJ 60 H 20
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	60
course	mm	200
hauteur rentré	mm	334
capacité en pousser	kN/t	610.4 / 62.2
capacité en retour	kN/t	452.4 / 46.1
surface effective de pression (en pousser)	cm <sup>2</sup>	84.8
surface effective de pression (en retour)	cm <sup>2</sup>	62.8
contenu d'huile requis (en pousser)	cc	1696
contenu d'huile requis (en retour)	cc	1256
raccordement		A 118
type de vérin		piston creux
type d'action		double
type de retour		hydraulique
matière		acier
poids, prêt à l'emploi	kg	40.0

Dimensions du dessin technique		
dimension A	mm	334
dimension B	mm	166
dimension C	mm	80
dimension D1	mm	70
dimension D2	mm	85
dimension E	mm	41
dimension F	mm	319
dimension P	mm	39
dimension R	mm	45
dimension S	dim filet	M65x1,5
type I		[I2]

Offre standard	
• Raccord femelle à haut débit A118 sur le port d'entrée	
• Raccord femelle à haut débit avec soupape de surpression A 418 sur le port de sortie	
• Tête creuse	

Accessoires	
Tête plate S 60 B	100.181.021
Tête à vis S 60 C	100.181.022

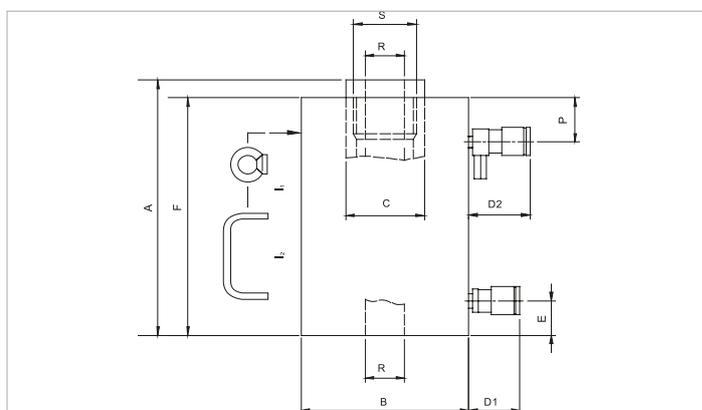

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-07

Malgré l'attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro B.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d'activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d'aucune façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.