

Technisch specificatieblad

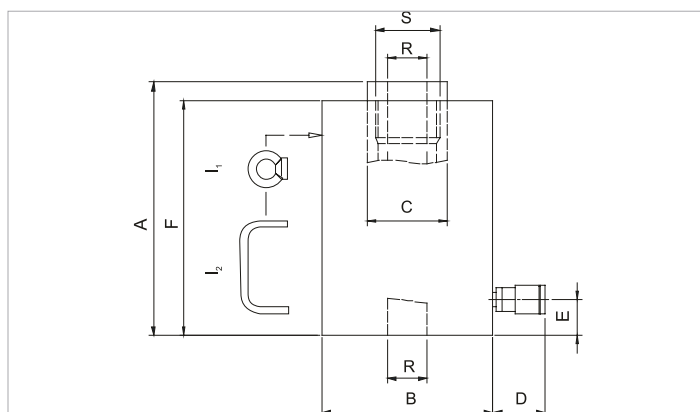
HHJ 60 S 7.5 | Holle plunjer cilinder

Technische gegevens		
artikelnummer		100.112.081
korte omschrijving		Holle plunjer cilinder
model		HHJ 60 S 7.5
max. werkdruk	bar/Mpa	720 / 72
tonnage	t	60
slaglengte	mm	75
gesloten hoogte	mm	272
capaciteit	kN/t	610.4 / 62.2
effectief drukoppervlak	cm ²	84.8
vereiste olie-inhoud (effectief)	cc	636
aansluiting		A 118
cilindertype		holle plunjer
werking		enkel
retourtype		veer
materiaal		staal
gewicht, bruikbaar	kg	34.5

Technische tekening afmetingen		
afmeting A	mm	272
afmeting B	mm	166
afmeting C	mm	80
afmeting D	mm	70
afmeting E	mm	41
afmeting F	mm	257
afmeting R	mm	45
afmeting S	draadmaat	M65x1,5
I type		[I2]

Standaard geleverd met	
• High Flow vrouwelijke koppeling A 118	
• Holzadel, met uitzondering van de HHJ 5 S 2.5, HHJ 12 S 5 en HHJ 12 S 15 cilinders	

Accessoires	
Vlaczadel S 60 B	100.181.021
Draadzadel S 60 C	100.181.022


holmatro.com

© Holmatro 2023-11-29

Hoewel aan de inhoud van het drukwerk grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de inhoud van het drukwerk onjuist of onvolledig is. Holmatro B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden van de inhoud van het drukwerk. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van de informatie dient u contact op te nemen met Holmatro (T: +31 (0)162- 751480). Er mag niets van dit drukwerk veeelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.