

Ficha de especificaciones técnicas


HJ 200 H 15 | Cilindro

Especificaciones			
nº de artículo			100.122.071
descripción breve			Cilindro
modelo			HJ 200 H 15
presión máxima de trabajo	psi		10443
tonelaje	lb		440925.0
recorrido	in		5.9
alt. de construcción	in		12.9
capacidad	lbf		458745
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.		43.9
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.		12.8
contenido aceite req. (efec.)	oz		101.9
contenido de aceite requerido (prensa)	oz		143.8
contenido de aceite requerido (retracción)	oz		41.9
conexión			A 118
tipo de cilindro			alto tonelaje
actuando tipo			doble
tipo de retorno			hidráulico
material			acero
peso, listo para su uso	lb		266.8

Dimensiones Dibujo técnico			
dimensión A	in		12.9
dimensión B	in		10.3
dimensión C	in		6.3
dimensión D1	in		2.8
dimensión D2	in		3.3
dimensión E	in		2.4
dimensión F	in		12.6
dimensión P	in		2.4
tipo I			[1]

Equipado de serie con	
• Acople gran caudal hembra A 118	
• Silleta plana	

Accesorios	
Silleta inclinable S 200 TN	100.999.040

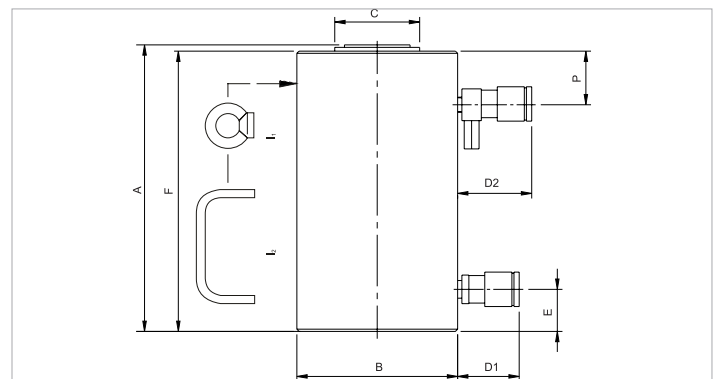

holmatro.com

© Holmatro 2024-02-27

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.