


## 技术参数表

# HRH 5 S 17.5 | 轨钩

技术参数表		
订购号		101.002.744
简要说明		轨钩
型号		HRH 5 S 17.5
最大工作压力	巴/兆帕	720 / 72
吨位	吨	5
行程长度	毫米	175
承载能力	千牛/吨	50 / 5.1
有效压力区域	平方厘米	7.1
所需含油量（有效）	立方厘米	159
待用重量	千克	20.0

技术图纸尺寸		
尺寸 A	毫米	420
尺寸 B	毫米	832
尺寸 C	毫米	186
尺寸 D	毫米	748
尺寸 E	毫米	175
尺寸 F	毫米	101
尺寸 H	毫米	125

标配	
功能与优点	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 独立完整的系统：挂钩和油缸可拆卸，存放工具时能够节省空间。</li> <li>• 组件均由铝和高强度钢制成，便于单人轻松携带、操作和定位。</li> <li>• 一体式多功能油缸固定于该系统上，防止滑落。</li> <li>• 挂钩可垂直倾斜，以便将油缸活塞调节至车轮的最佳位置上。</li> <li>• 销栓结构确保了可调节挂钩的安全。</li> <li>• 挂钩由一块完整的材料制成，无焊接接头。</li> </ul>	

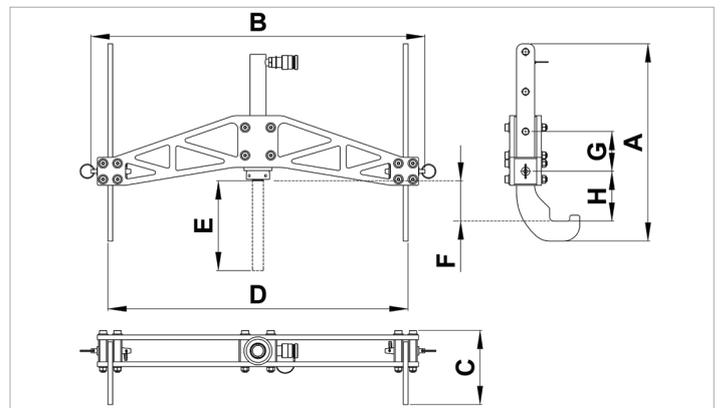

holmatro.com

© Holmatro 2024-08-15

尽管本印刷品的编写工作极为细致，但仍有可能存在不正确或不完整的信息。Holmatro B.V. 及子公司（以下简称：荷马特）不对基于此印刷品采取行动而造成的后果承担任何形式的责任。如果您对此信息的正确性和完整性有任何疑问，请联系我公司（电话号码：+31 (0)162-589200）。未经荷马特授权，禁止以任何方式复制和/或公开本印刷品的任何内容。