

## Ficha de especificaciones técnicas


# ICU 20 S 40 | Cizalla estacionaria - controlado con 1 mano

Especificaciones		
nº de artículo		170.012.060
modelo		ICU 20 S 40
tipo de hoja		40 recto
tipo cutter		estacionario
descripción breve		Cizalla estacionaria - controlado con 1 mano
presión máxima de trabajo	bar/Mpa	500 / 50
máx. apertura difusión	mm	305
máx. apertura de corte	mm	296
máx. fuerza de separación	kN/t	92 / 9.4
máx. la fuerza de corte	kN/t	264 / 26.9
contenido aceite req. (efec.)	cc	84
peso, listo para su uso	kg	26.6
rango de temperatura	°C	-20 +80

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	mm	639
dimensión B	mm	361
dimensión C	mm	312

Accesorios necesarios	
Equilibrador, 25 - 30 kg	130.581.000

Accesorios	
Set de cuchillas 10 Cable	170.013.047
Set de cuchillas 30 Standard	170.013.042

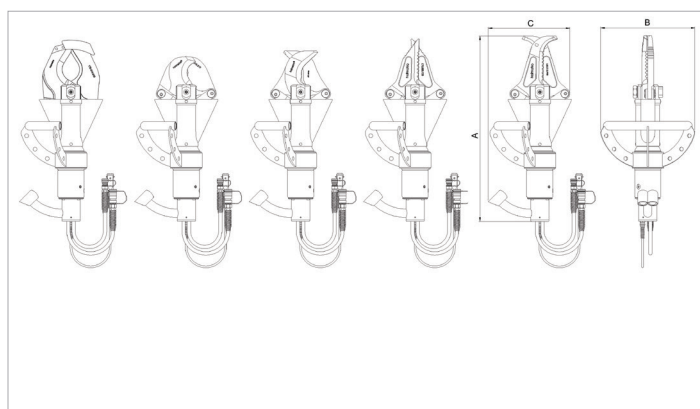

[holmatro.com](http://holmatro.com)

© Holmatro 2024-05-03

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.