


## Ficha de especificaciones técnicas

# PA 18 F 2 | Bombas de pie

Especificaciones			
nº de artículo			100.142.036
descripción breve			Bombas de pie
modelo			PA 18 F 2
presión máxima de trabajo	psi		10443
capacidad efectiva del depósito de aceite	oz		60.9
capac. del depósito de aceite	oz		67.3
número de etapas			2
1er etapa de salida (por carrera)	oz		1.45
2º etapa de salida (por carrera)	oz		0.10
rango de presión de la 1a etapa	psi		0 - 653
rango de presión de la 2a etapa	psi		653 - 10443
máx. fuerza de funcionamiento	lb		81.6
conexión			3/8" NPT rosca hembra
tipo de motor			pie
doble efecto opcional			sí
peso, listo para su uso	lb		18.3

Dimensiones Dibujo técnico			
dimensión A	in		28.5
dimensión B	in		6.7
dimensión C	in		6.6

Accesorios			
Válvula de efecto doble VM 43 L			100.182.175
Set de manómetro para válvula VM 43 L			100.182.216

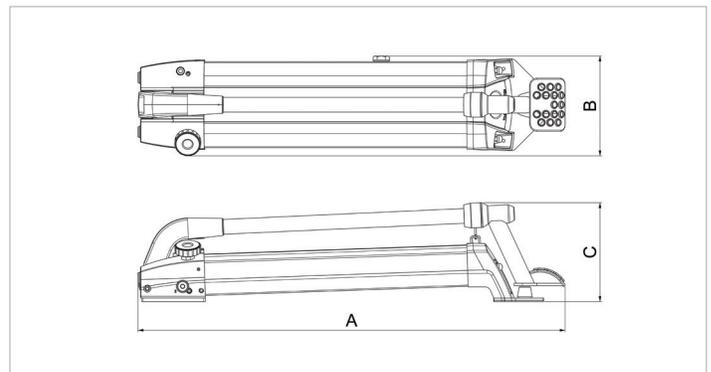

holmatro.com

© Holmatro 2024-04-15

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.