


Ficha de especificaciones técnicas

SPPU-S | Unidad de empuje-tracción

Especificaciones		
nº de artículo		100.002.510
descripción breve		Unidad de empuje-tracción
modelo		SPPU-S
presión máxima de trabajo	psi	10443
tonelaje	lb	57320.0
recorrido	in	20.5
capacidad (prensa)	lbf	57326
capacidad (retracción)	lbf	60024
área de presión efectiva (prensa)	sq. in.	8.8
área de presión efectiva (retracción)	sq. in.	5.8
contenido de aceite requerido (prensa)	oz	99.8
contenido de aceite requerido (retracción)	oz	65.2
actuando tipo		doble
tipo de retorno		hidráulico
material		acero
peso, listo para su uso	lb	251.3

Dimensiones Dibujo técnico		
dimensión A	in	36.5
dimensión B	in	15.4
dimensión C	in	6.9

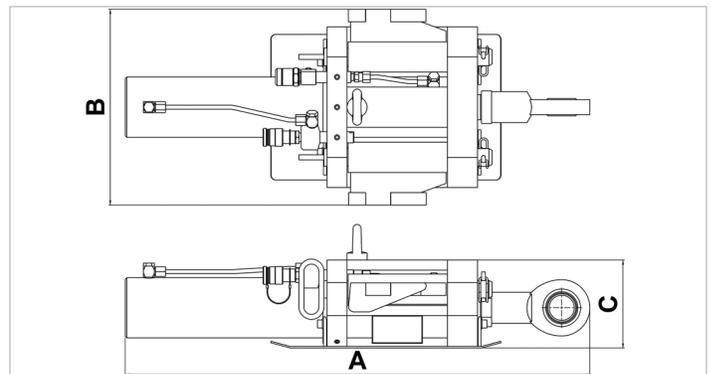

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-20

Aunque haya sido redactada con la mayor atención, es posible que la información contenida en este impreso sea incorrecta o incompleta. Holmatro B.V. y sus empresas filiales (en lo sucesivo: Holmatro) no se hacen responsables de ninguna manera de las consecuencias de las actividades iniciadas sobre la base de la información de este impreso. Los valores pueden variar dentro de las tolerancias de fabricación. Si tiene cualquier duda acerca de la exactitud o completitud de la información, por favor, póngase en contacto con Holmatro (T +31 (0)162-751500). Nada de lo que aparece en este impreso puede ser copiado y/o divulgado de ninguna forma sin la autorización explícita de Holmatro.