


Technisches Datenblatt

HFC 75 S 1.5 | Flachzylinder

Technische Daten		
Artikelnummer		100.112.297
kurze Beschreibung		Flachzylinder
Modell		HFC 75 S 1.5
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72
Tonnage	t	75
Hub	mm	15
Bauhöhe	mm	80
Kapazität	kN/t	747.9 / 76.3
effective Druckfläche	cm ²	103.9
erforderliche Ölinhalt (effektiv)	cc	156
Verbindung		A 118
Zylindertyp		Flach
Ausführung		einfach
Rücklauftyp		Feder
Material		Stahl
Gewicht, einsatzbereit	kg	11.0
ASME		B30.1

Technische Zeichnung Abmessungen		
Abmessung A	mm	80
Abmessung B	mm	165
Abmessung B2	mm	144
Abmessung C	mm	80
Abmessung D	mm	76
Abmessung E	mm	19
Abmessung F	mm	77
Abmessung U	mm	76
Abmessung V	mm	13
Abmessung W	mm	66

- Standardmäßig geliefert mit**
- Standardmäßig mit Befestigungslöchern für eine einfache Zusammenstellung versehen
 - Schmutzabstreifer
 - Schützt vor Verschmutzung
 - Erhöht die Lebensdauer
 - Hervorragender Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung
 - Verzahnter Kolbenstange, kein Druckstück erforderlich
 - Kupplungsdose mit hohem Durchfluss A118

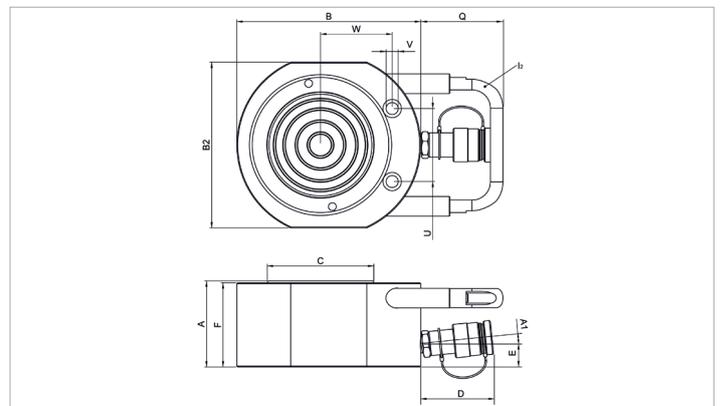

holmatro.com

© Holmatro 2023-12-04

Obwohl große Sorgfalt auf den Inhalt des Druckwerks verwendet wurde, kann es vorkommen, dass der Inhalt des Druckwerks unrichtig oder unvollständig ist. Holmatro B.V. und die mit ihr liierten Betriebe (in der Folge: Holmatro) übernehmen keine Verantwortung für die Folgen von Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten des Inhalts des Druckwerks. Die Werte können im Rahmen der Fertigungstoleranzen abweichen. Bei Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Information sollten Sie Kontakt mit Holmatro aufnehmen (T +31 (0)162-751480). Nichts aus diesem Druckwerk darf auf irgendeine Weise ohne die ausdrückliche Genehmigung von Holmatro vervielfältigt werden.